

КОНТАКТ МАГНИТОУПРАВЛЯЕМЫЙ ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЙ МКА-36201

Для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой до 10 кГц с активной нагрузкой

Коммутируемый,
пропускаемый ток

3 А
3 А

Коммутируемая
мощность

250 Вт, ВА

Коммутируемое
напряжение

250 В


МДС

50...80 А

Указаны максимальные значения коммутируемых тока и напряжения. Производство тока и напряжения рабочего режима не должно превышать значения коммутируемой мощности.

Электрические параметры

МДС срабатывания, А	50...80
МДС отпускания, А, не менее	18
Коэффициент возврата	0,35...0,9
Электрическая прочность изоляции, В	
В эфф./В пост., не менее	350/500
Сопротивление контакта, Ом, не более	0,1
Время срабатывания, мс, не более	2
Время отпускания, мс, не более	2
Емкость, пФ, не более	1
Сопротивление изоляции н.к.у., ГОм, не менее	1
Частота коммутации, Гц, не более	50
Частота коммутируемого тока, кГц, не более	10
Наработка в зависимости от режима, сраб. $\times 10^6$	0,01...1

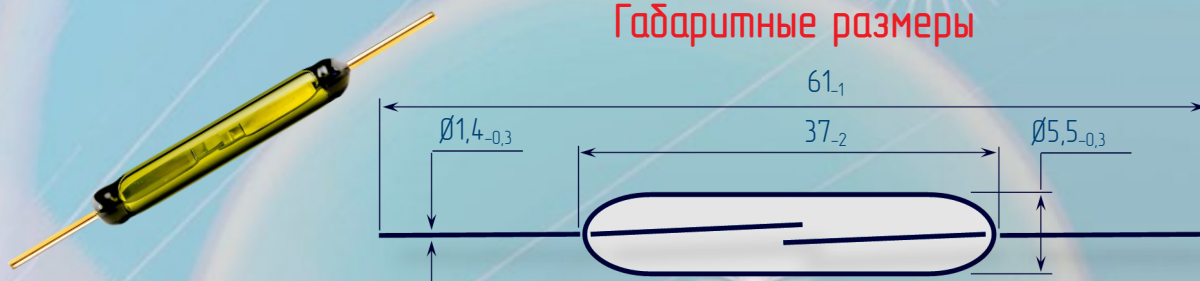

Внешние воздействующие факторы

Тип контакта нормально разомкнутый (А)	
Синусоидальная вибрация, г	10
Верхняя резонансная частота, Гц	700
Механический удар, г, не более	150
Масса, г, не более	1,8
Климатическое исполнение	УХЛ2.1
Диапазон рабочих температур, °С	-60...125
Повышенная влажность, %, не более	98

Условное обозначение в документации

Геркон МКА-36201 СЯ4.830.037 ТУ


Допускается указывать диапазон МДС_{сраб.}

Возможна поставка с более узким диапазоном по МДС срабатывания

Сертификаты



Параметры катушки

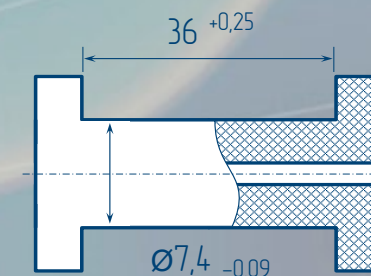

5000 витков, провод $\varnothing 0,112$ мм
сопротивление катушки 327 Ом $\pm 10\%$



АО "РЯЗАНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ"

Россия, 390027, Рязань, ул. Новая, 51 в

Отдел маркетинга и сбыта: (4912) 44-19-70, (4912) 24-97-07 Тел./Факс: (4912) 44-19-70, (4912) 24-97-89 E-mail: marketing@rmcip.ru www.rmcip.ru

Редакция от 23.06.2017

